

protego[®] SMART

Protego SMART si pone l'obiettivo di diventare leader fra le coperture ad apertura rapida in alluminio, dal punto di vista tecnico, strutturale ed estetico. La tecnologia che lo compone è in grado di coprire superfici molto ampie. Grazie alla sua capacità di aprirsi/chiudersi in automatico, in un massimo di 60 secondi con un solo operatore, si potrà godere della sua sicurezza e dei suoi innumerevoli comfort in modo rapido e senza costi aggiuntivi.

Non più gazebo fissi o pieghevoli ma una copertura elegante, modulabile, tecnicamente solida e con tutti i sistemi e gli optional pre-montati in stabilimento. Una copertura adeguata a soddisfare tutti i tipi di clienti, anche quelli più esigenti, per eventi, manifestazioni, piscine, giardini, terrazze ecc. Stile perfetto e design unico, adatto ad essere inserito in soluzioni architettoniche di grande pregio, arricchendole.

CARATTERISTICHE:

Struttura in alluminio anodizzato naturale


Apertura/chiusura con ruote a fuoriuscita manuale.

Protego SMART pesa 70-115 kg per copertura - da 9 a 25 m².


Telo di copertura in tessuto ignifugo (poliestere premium mehler 200 g / m²) certificato impermeabile e con tensionatura automatica.

Altezza standard: cm 280


Bulloneria in acciaio inox

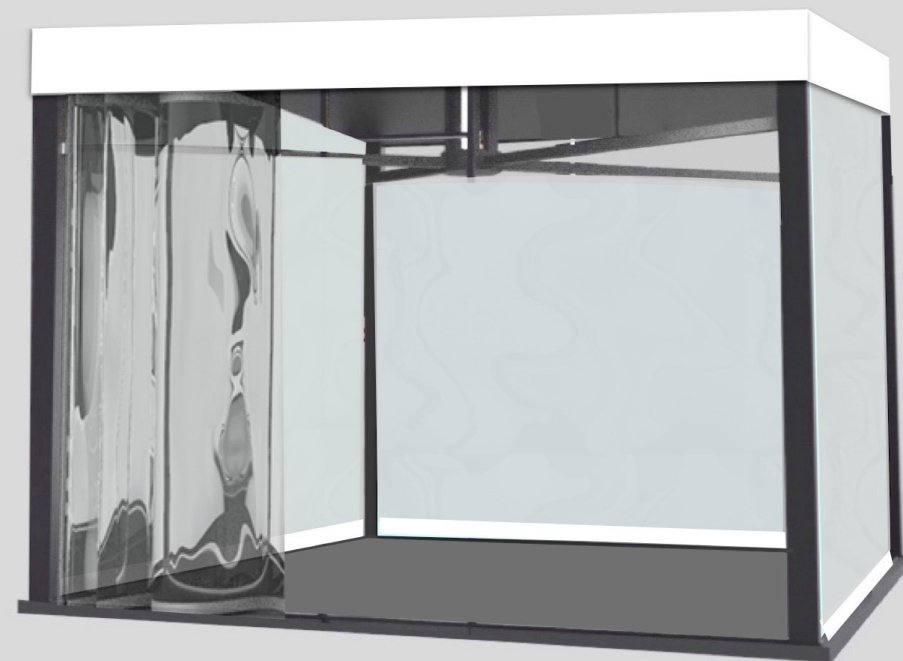

protego[®] SMART

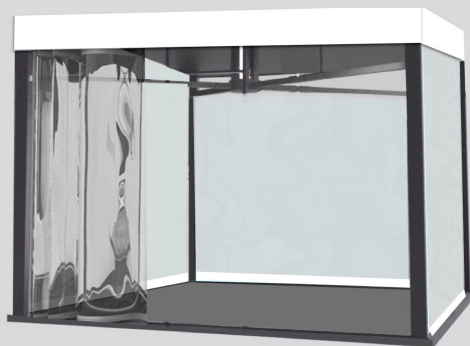

5x5 m

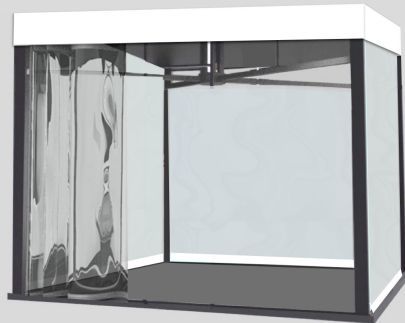

4x4 m



3x3 m

OPTIONAL DISPONIBILI

- Telo in tessuto Tecnico:
 - NON DEFORMA
 - 6 volte più resistente all'abrasione
 - 70% più impermeabile di un tessuto acrilico
 - Il suo peso ridotto e la sua morbidezza lo rendono estetico ed elegante
 - È antimuffa, non si screpola con il freddo o con l'esposizione ai raggi UV.
 - Il suo grado di riduzione della temperatura solare è del 37%**(Ad esempio con una temperatura esterna di 35°C si percepirà al di sotto di Protego SMART una temperatura approssimativamente di 22°C!)**
- Sistema modulare per accoppiamento strutture
- Chiusure laterali in tessuto standard, tessuto tecnico o Cristal
- Kit luci led 18 W/m 2000 lumen (alimentatore, centrale comando, 2 punti luce)
- Riscaldamento Infrarosso
- Kit impianto elettrico con salvavita e presa multipla IP 56 o 67
- Apertura/chiusura elettrica automatica a batterie ricaricabili con sistema d'emergenza manuale.

DIMENSIONI (mt)

pianta quadrata:

3x3 – 4x4 – 5x5

pianta rettangolare

2,5x5 – 3x4 – 3x5 – 4x5

DIMENSIONI CHIUSO

1 mq



trusttechnology

Via Laveggio 3, CH-6855 Stabio,
Switzerland M. +41 76 5438861

info@trusttechnology.ch

www.trusttechnology.ch